


15.2.3 Fundamentplan:

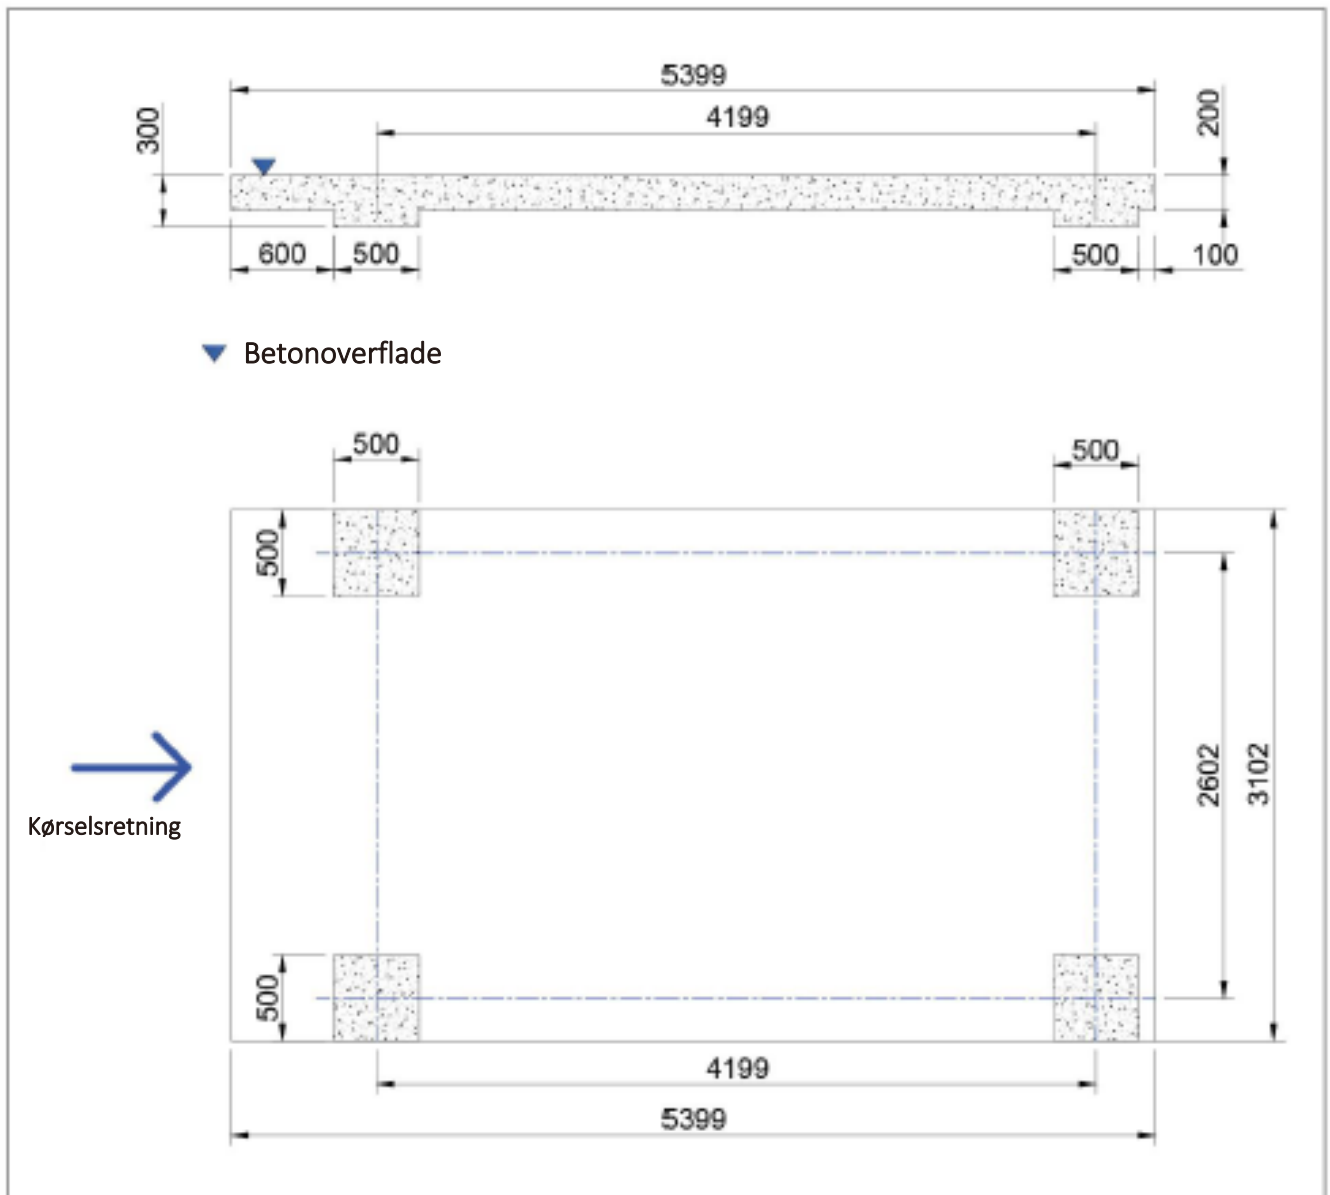

Betongulvet skal være fri for revner og defekter. Ved ny støbning skal hærdes i mindst 28 dage

Der kræves ingen præfabrikerede ankerbolte.

Hold arbejdspladsen tør, ren og ryddelig.

! Fundamentbeton af forkerte dimensioner, dårlig konstruktion, utilstrækkelig betonstyrke eller uden afløb er ikke tilladt til montering af parkeringsliften, og Twin Busch påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab som følge heraf.

Krav til beton:

Beton C20/25 efter DIN 1045-2 (Forrige beskrivelse: DIN 1045 Beton B25).

Bestående af CEM II 32,5 efter EN-197-1, Korngruppe 0/22, Kornstørrelse 22 efter DIN EN 12620.

Gulvet skal være vandret og ensartet indenfor 5 mm.

Nyt beton skal have tørretid på 28 dage.