


Fundamentplan:

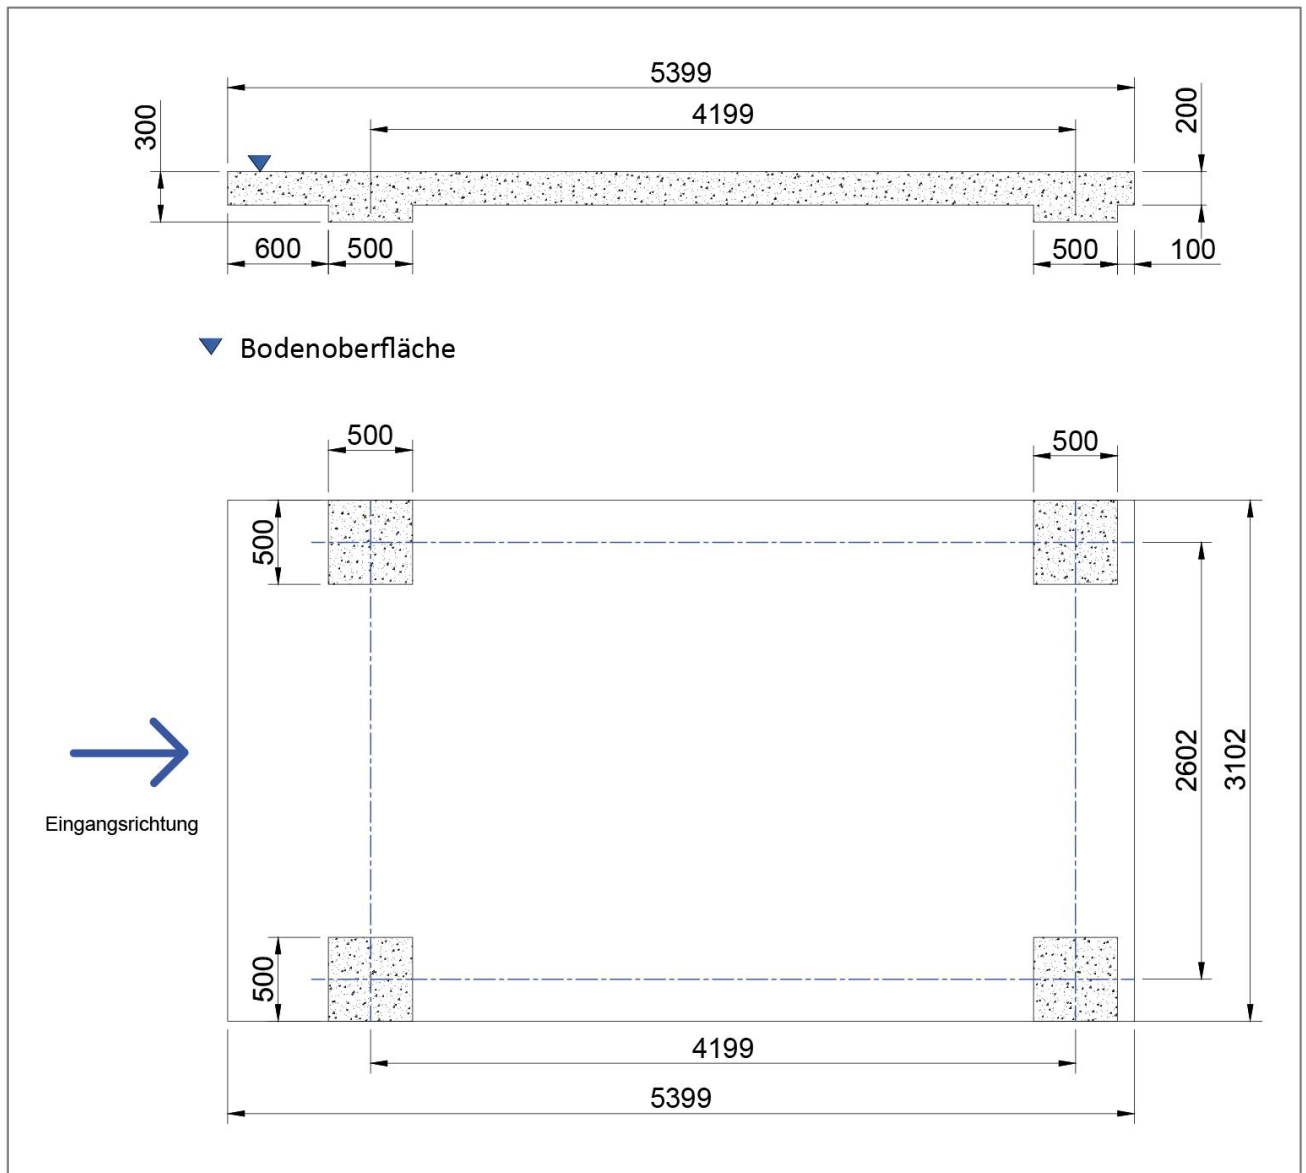

- 15.2.4 Der Betonboden muss frei von Rissen und Mängeln sein und muss mindestens 28 Tage lang ausgehärtet sein.
- 15.2.5 Es sind keine vorgefertigten Ankerbolzen erforderlich.
- 15.2.6 Halten Sie den Arbeitsplatz trocken, sauber und aufgeräumt.

! Fundamentbeton mit falschen Abmessungen, schlechter Bauweise, mangelnder Betonstärke oder ohne Abfluss ist für die Installation der Park-Hebebühne nicht gestattet und Twin Busch übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Verluste, die dadurch entstehen.

Anforderungen an den Beton:

- Beton C20/25 nach DIN 1045-2 (Vorherige Bezeichnung: DIN 1045 Beton B25).
- Boden muss waagrecht und Ebenheit kleiner als 5 mm sein.
- Neuer Beton muss 28 Tage ruhen.

Fundamentabmessungen:

- Idealerweise sollte der ganze Hallenboden in Beton C20/25, 150 mm ausgeführt sein. Boden muss waagrecht sein.