

Basic-Line 2-Säulen-Hebebühne

Art.-Nr.: TW242E

kg 4200 kg **↑** 1,90 m **⚡** 230 V **🔌** Autom.

Produktbeschreibung

Die Basic-Line Hebebühne in elektromagnetischer Ausführung mit 4200 kg Tragkraft.

Mit autom. Entriegelung der Sicherheitsriegel, höhenverstellbaren Drehtellern, hochwertiger Pulverbeschichtung und flachen Überfahrblech (nur 35 mm). Mit der elektromagnetischen Basic-Line Hebebühne lässt sich vom Smart bis zum Kleintransporter alles anheben.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Automatische Sicherheitsver- u. Entriegelung
- Drehteller mit Verdrehschutz
- Notablassfunktion bei Stromausfall
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 2 Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben und Senken
- Tragarmarretierungsautomatik
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Gleichlaufsteuerung durch Stahlseile
- Teleskopierbare und angeschrägte Tragarme in flacher Ausführung für Sportwagen
- Asymmetrische Tragarme für weites Öffnen der Türen
- Komfortable Steuereinheit (Schutzart IP 54)

Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit
- Schwerlastanker (10 Stck.)
- Türanschlaggummis
- Deutsche Aufbauanleitung
- Prüfbuch | CE-Zertifikat
- **Online Aufbauvideo | Online Produktvideo**



Beachten Sie unseren technischen Entscheidungshelfer (Seite 5) vor dem Kauf Ihrer 2-Säulen-Hebebühne(n)!




Videos



Radstand / Fahrzeuglängen



Bemaßungen

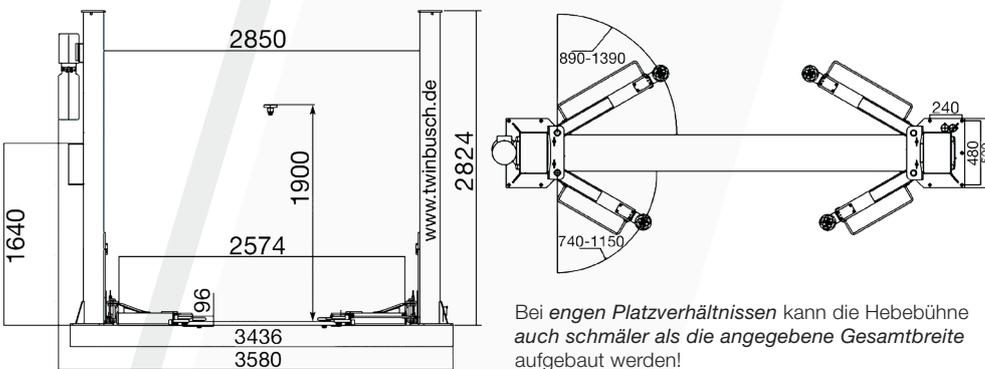

Technische Daten

Tragkraft CE	4200 kg
Hubhöhe max.	1900 mm/Ad 2050
Einschwenkhöhe	96 mm
Hub-, Senkzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	230 V
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	600 kg


Weitere Informationen unter www.twinbusch.de

Optionales Zubehör

Transportererhöhungen (4 Stck. im Set)



Säulenschutzabdeckung Art.-Nr.: TWSAK



Erfahrungsgemäß ist die erforderliche Betonstärke (Fundamentvoraussetzung von 200 mm) vorhanden, diese ist seitens des Kunden zu überprüfen. Sofern in Ausnahmefällen die Fundamentvoraussetzung nicht gegeben ist, bieten wir Ihnen auf Seite 32 eine Speziallösung an, welche bei einer Betonstärke von 150 mm bis 200 mm verwendet werden kann.

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.twinbusch.de