TW242CEB4.3-G

Comfort-Line 2-Säulen-Hebebühne

4200 kg | 1,90 m | 400 V | Autom.

Produktbeschreibung

Die Comfort-Line Hebebühne verfügt über eine automatische Entriegelung der Sicherheitsriegel sowie über zweistufig höhenverstellbare Drehteller mit einer Einschwenkhöhe von nur ca. 85 mm. Zudem besitzt die Hebebühne 3-teilige teleskopierbare Tragarme für einen großen Aufnahmebereich. Je nach Fahrzeugtyp können die Säulen entweder symmetrisch oder asymmetrisch aufgebaut werden. Der asymmetrische Aufbau ermöglicht einen optimalen Türöffnungsspielraum für PKWs mit niedrigen Türpositionen, während der symmetrische Aufbau mehr Platz zwischen den Säulen für breitere Fahrzeuge bietet, hier können Sie zwischen 2872 mm und 3016 mm Durchfahrbreite wählen. Die Höhe der Hebebühne kann je nach Decken- oder Fahrzeughöhe individuell ausgewählt werden, wobei Sie zwischen 3867 mm und 4300 mm wählen können. Für eine komfortable Bedienung ist die Hebebühne mit einem zusätzlichen Schaltkasten ausgestattet, somit ist die TW242CEB4.3-G von beiden Seiten aus bedienbar.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat | Gefertigt nach ISO 9001
- Schaltkasten an beiden Säulen, Bedienung an beiden Säulen möglich
- Symmetrisch oder asymmetrisch aufbaubar
- 3-teilige teleskopierbare Tragarme | Tragarmarretierungsautomatik
- Nur ca. 85 mm Einschwenkhöhe | Schutzabdeckung vor den Säulen
- Automatische Sicherheitsver- und Entriegelung
- 2 Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben und Senken
- Gleichlaufsteuerung durch Drahtseile | Anti-Lift-Up-Button
- Bei symmetrischer Montage ist die Durchfahrbreite (zwischen den Säulen) zwischen 2872 mm und 3016 mm wählbar
- Höhe der Hebebühne je nach Decken- oder Fahrzeughöhe zwischen 3867 mm und 4300 mm wählbar
- Praktische Steckadapter-Halterungen (auf jeder Säulenseite eine Halterung) für je zwei Steckadapter | Inklusive Motor-Cover (Stylisches Design, Schmutzschutz vor Staub sowie geräuschdämpfende Wirkung)

Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit | Motor-Cover | Transportererhöhungen
- Schwerlastanker (10 Stck.) | Steckadapter-Halterungen
- Türanschlaggummis | Deutsche Aufbauanleitung | Prüfbuch | CE-Zertifikat

Inklusive

Transportererhöhungen (4 Stck. im Set)

Praktische Steckadapter-Halterungen (2 Stck.)



YouTube COMING SOON *Produktvideo*

Aufbauvideo COMING SOON

COMING SOON

Radstand / Fahrzeuglängen

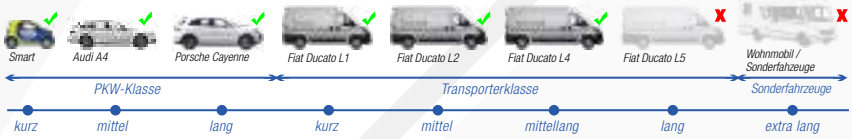

*Belehrungstext siehe Seite 42!

Bemaßungen

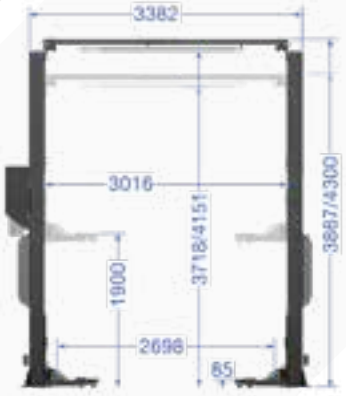

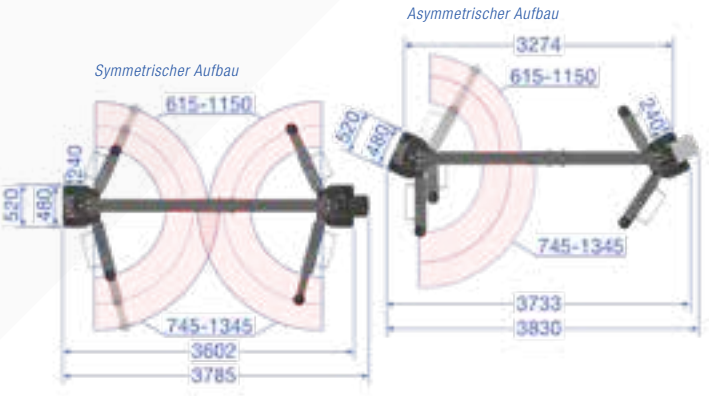

Technische Daten

Tragkraft CE	4200 kg
Hubhöhe max.	1900 mm/Ad 2080
Einschwenkhöhe	85 mm
Hub-, Senkzeit ca.	35/40 sek.
Antriebsspannung	400 V / 3 Phasen
Antriebsleitung	3,5 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	700 kg

Weitere Informationen unter ***www.twinbusch.de***

Optionales Zubehör

Hydrauliköl
Art.-Nr.: HLP32

- Mit Verschleißschutz
- 5 Liter Hochleistungs-Spezialöl

Weiteres Zubehör finden Sie unter ***www.twinbusch.de***

www.twinbusch.de | info@twinbusch.de
Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251 - 70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29