



Vigtig:
50 mm Afstand (Rørdgang/Underkant)
Afstand fra gulvfladen!

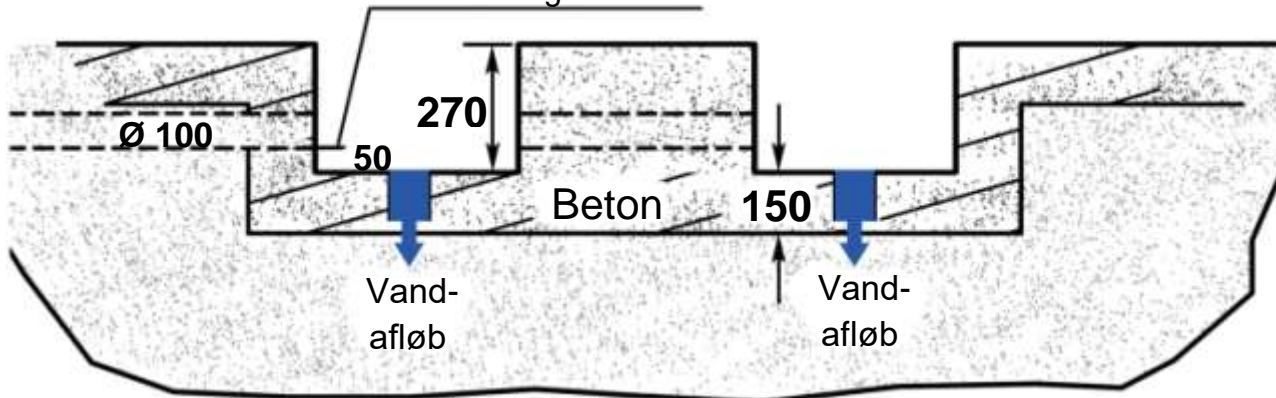

Beton C20/25 efter DIN 1045-2 (bzw. DIN EN 206-1), Betegnelse efter gamle DIN 1045 Beton B25.
Består af CEM II 32,5 efter EN-197-1, Korngruppe 0/22, Kornstørrelse 22 efter DIN EN 12620.
Gulv vandret og skævhed mindre end 5 mm på den samlede overflade.
Nyt beton skal have tørretid på 28 dage.

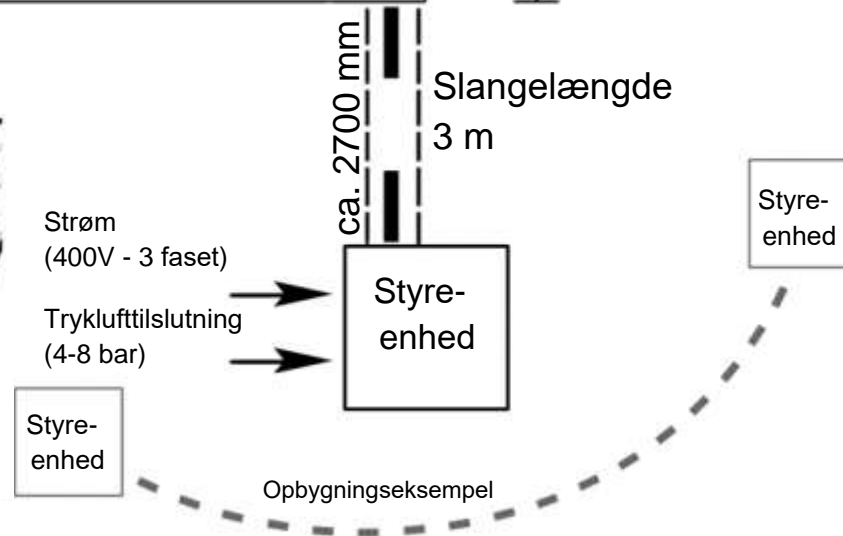

Stand: 16.12.2020