



Reifenmontagemaschine Automatik | Art.-Nr.: TWX-31 / TWX-36

⊕ 14"-26" ⊖ 12"-24" ⚙ max. 45" ⚡ 400 V



Produktbeschreibung

Reifenmontagemaschine mit pneumatisch kippbarem Montagearm und eingebautem Luftbooster.
Für Standard-, Niederquerschnitts- und Runflat-Reifen.
TWX-36 mit Hilfsmontagearm, TWX-31 ohne Hilfsmontagearm (dieser ist jederzeit nachrüstbar).

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Nach hinten kippbarer Montagearm
- Massive Konstruktion | Felgenschonende Montage
- Pneumatische Arretierung des Montagekopfes
- Starker seitlicher Abdrückzylinder (2500 kg)
- Selbstzentrierendes 4-Spannklaunen-System
- Großer Spannbereich für PKW und Kleintransporter (von Außen 12" bis Innen 26")
- Eingebauter Luftbooster in den Spannklaunen
- Für den Montagekopf auswechselbare Kunststoffgleiter zum Schutz der Felgen
- Hochwertige Edelstahlkomponenten im Innenteil
- Präziser Steuerblock mit STOP-Funktion
- Kraftvoller E-Motor für Vor- und Rücklauf
- Spannklaunen aus Spezialstahl

Lieferumfang

- Reifenmontagemaschine mit Wartungseinheit
- Reifenfüller und Montageeisen
- Wulstniederhalter und Kantenschutz (2 tlg.)
- Kunststoffschutzbacken für Spannklaunen (4 Stck.)
- 3 Satz Kunststoffgleiter für Montagekopf (Alufelgen)
- Bedienungsanleitung u. CE-Zertifikat
- **Online Aufbauvideo** | **Online Produktvideo**

Inklusive

Wulstniederhalter und Kantenschutz **GRATIS** mit dabei!



Beachten Sie unseren technischen Entscheidungshelfer (Seite 35) vor dem Kauf Ihrer Reifenmontagemaschine(n)!

Videos



Produktvideo TWX-31



Aufbauvideo TWX-31



Produktvideo TWX-36




Aufbauvideo TWX-36



Bemaßungen

Im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

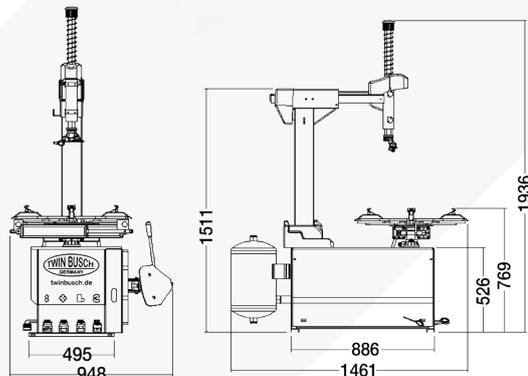

Spannbereich Außen	12" bis 24"
Spannbereich Innen	14" bis 26"
Ø Rad (max.)	45" (1143 mm)
Felgenbreite (max.)	16" (406 mm)
Abdrückkraft	2500 kg
Druckluftanschluss	8-10 bar
Antriebsspannung	400 V / 3 Phasen
Antriebsleistung	0,75 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Geräuschpegel	<70 dB
Eigengewicht (ca.)	246 / 320 kg

Optionales Zubehör

Adapter für Motorradfelgen
Art.-Nr. TWX-MOTO
4 Stck. im Set



Kunststoffmontagekopf
Art.-Nr. TWX-KMK



Wulstniederhalterkette
Art.-Nr. TWX-KETTE



Wulstniederhalter | feststellbar
Art.-Nr. TWX-WULKL



Montagepaste | Art.-Nr. TW1530MP



Weiteres Zubehör finden Sie unter www.twinbusch.de