



**IT** Smontagomme superautomatico per autovetture e veicoli commerciali leggeri.  
Può operare su pneumatici Low Profile, Run Flat e su cerchi con canale rovescio.

**EN** Superautomatic tyre changer for cars and light commercial vehicles.  
Suitable for Low Profile, Run Flat tyres and reverse rims.

**FR** Démonte pneus super-automatique pour voitures et véhicules commerciaux légers.  
Il peut travailler sur les pneus surbaissés, Run Flat et jantes inverses.

**DE** Super-automatische Reifenmontiermaschine für PKW und leichte Nutzfahrzeuge mit Low-Profile,  
Run-Flat-Reifen und Umgekehrten Felgen .

**DK** Super automatisk dækskifter til biler og lette erhvervskøretøjer med lav profil, run flat dæk  
og omvendt dækmontering.



## Caratteristiche • Features • Fonctions Funktionen • Funciones

**IT** Bloccaggio cerchi da 12" a 28". Per il montaggio e smontaggio di tutti i tipi di pneumatici. Indicato anche per il servizio su pneumatici a profilo rigido, Run Flat, Low Profile e cerchi con canale rovescio.

**EN** Chuck capacity from 12" to 28". Suitable for mounting/demounting any kind of tyres and recommended for Run Flat, Low Profile and reverse rims.

**FR** Blocage jantes de 12" à 28". Adapte pour le montage/démontage de tous types de pneus et indiqué pour les pneus à profil rigide, Run Flat, surbaissés et aussi avec jantes inverses.

**DE** Felgenarretierung von 12" bis 28". Für die Montage/Demontage von alle Reiftypen: Run-Flat, Low-Profile und Umgekehrten Felgen.

**DK** Chuck-kapacitet fra 12 "til 28". Velegnet til montering / afmontering af enhver form for dæk og anbefales til Run Flat, lav profil og omvendt montering.



**IT** Palo ribaltabile con comando pneumatico a pedale.

**EN** Pneumatic tilting column by pedal control.

**FR** Basculement du bras avec commande pneumatique à pédale.

**DE** Über Fußsteuerung pneumatisch neigbarer Ständer.

**DK** Pneumatisk vippesøjle med pedalkontrol.



**IT** Stallonatura con doppio disco stallonatore sincronizzato (BB). Le operazioni di stallonatura avvengono in modo preciso e veloce grazie al movimento sincronizzato dei due dischi, controllato tramite console comandi multifunzione.

**EN** Bead breaking system with two synchronized bead breaker discs (BB). The bead breaking operations are performed accurately and quickly thanks to the synchronized movement of the discs, managed by the multi-function control console.

**FR** Système de décollage avec double disque décolleur synchronisé (BB). Les opérations de décollage sont faites d'une façon précise et en vitesse grâce au mouvement synchronisé des disques, contrôlé par la console à plusieurs fonctions.

**DE** Abdrücken System mit zwei synchronisierten Abdruckscheibe (BB). Die Abdrücken Operationen sind präzise und schnelle dank der synchronisierte Bewegung der Scheiben, gesteuert durch die Multifunktions -Steuerkonsole.

**DK** Dækpressesystem med to synkroniserede brydeskiver (BB). Dækpresseroperationer udføres nøjagtigt og hurtigt takket være diskens synkroniserede bevægelse, der styres af multifunktionskontrolkonsollen.



**IT** Sistema LEVERLESS (senza l'utilizzo della leva). Fissaggio sicuro e veloce della ruota in posizione di lavoro grazie alla flangia di bloccaggio centrale.

**EN** LEVERLESS system. Safe and fast clamping of the wheel on the working position thanks to the central locking flange.

**FR** Système SANS DE LEVIER. La bride de blocage

central permet le montage en toute sécurité et rapide de la roue sur la position de travail.

**DE** LEVERLESS Technologie. Sichere und schnelle Aufspannen des Reifens in der Arbeitsstellung dank der zentralen Verriegelungsflansch.

**DK** Trinløs system. Sikker og hurtig fastspænding af hjulet i arbejdsposition takket være den centrale låseflange.





**IT** Dispositivo pneumatico per il sollevamento della ruota con comandi a pedale. Consente il corretto posizionamento sull'autocentrante di tutte le ruote, senza sforzo per l'operatore.

**EN** Pneumatic device for wheel lifting by pedal control. It allows the correct positioning of all wheels on the turntable, without effort for the operator.

**FR** Système pneumatique pour le levage de la roue, commande à pédale. Il permet le positionnement correct de toutes les roues sur le plateau autocentreur, sans effort pour l'opérateur.

**DE** Pneumatikvorrichtung zum Anheben des Reifens, Fußsteuerung. Es ermöglicht die korrekte Positionierung aller Räder an der Spannteller, ohne Anstrengung für den Bediener.

**DK** Pneumatisk løfteanordning til løft af hjul ved pedalstyring. Det muliggør den korrekte placering af alle hjul på drejeaksel uden anstrengelse for brugeren.

**IT** Velocità di rotazione variabile (motoinverter), comando a pedale.

**EN** Variable rotation speed (motoinverter) by pedal control.

**FR** Vitesse de rotation variable (motoinverter) avec commande à pédalé.

**DE** Variable Rotationsgeschwindigkeit (Geschwindigkeitsinverter), Fußsteuerung.

**DK** Variabel rotationshastighed (motoromformer) ved pedalstyring.



**IT** Premi-tallone pneumatico per facilitare lo smontaggio e il montaggio di pneumatici Run Flat e low profile. Fornito standard con la macchina.

**EN** Pneumatic Bead Pressing tool for supporting the demounting and mounting operations on Run Flat and low profile tyres. Standard supplied with the machine.

**FR** Pousse talon pneumatique pour faciliter l'opération de démontage et montage des pneus Run Flat et Low Profile. Livrée d'origine.

**DE** Pneumatischer wulstheber zur Erleichterung der Arbeit an Niedrigprofil und Run-Flat-Reifen. Standard geliefert mit der Maschine.

**DK** Pneumatisk dækpresseværktøj til understøttelse af demontering og montering på Run Flat og lavprofil dæk. Standard leveres med maskinen.

### **Dotazione Standard • Standard Accessories**

 20200579	 20100205 (3 pcs)	 20100355 (3 pcs)	 20100203 (3 pcs)
 20200587	 Ø mm 58 20200580	 Ø mm 74 20200910	 Ø mm 120 20200582
 20100204 (2 pcs)	 20100162 (2 pcs)	 20100326 (15 pcs)	 20100203 (3 pcs)
			 20100203 (3 pcs)

## Accessori Opzionali • Optional Accessories



**COD. 20100165**

**IT** Kit di bloccaggio per cerchi furgone.  
**EN** Locking set for van rims.  
**FR** Groupe de blocage jantes de fourgon.  
**DE** Bausatz für Lieferwagen-Felgen.  
**ES** Låse kit til varevogns fælg.



**COD. 20100178**



**COD. 20100178**

**IT** Kit di bloccaggio per cerchi rovesci.  
**EN** Locking set for reverse rims.  
**FR** Gruope de blocage jantes inversees.  
**DE** Bausatz für Umgekehrten Felgen.  
**DK** Låse kit for omvendt montering.




**COD. 20100163**

**IT** Kit di bloccaggio per cerchi senza foro centrale.  
**EN** Locking set for centerless rims.  
**FR** Plateau universel pour jantes sans trou centrale.  
**DE** Universal Flansch für geschlossene Felgen.  
**ES** Låse kit for centerløse fælg.

**COD. 20100329**

**IT** Gruppo di gonfiaggio GT per pneumatici tubeless.  
**EN** GT tubeless inflating device.  
**FR** Kit entallonnage GT pour les pneus tubeless.  
**DE** GT Bausatz für Wulsteindrücken für Schlauchlose-Reifen.  
**DK** GT-sæt til luftboost af slangeløse dæk.

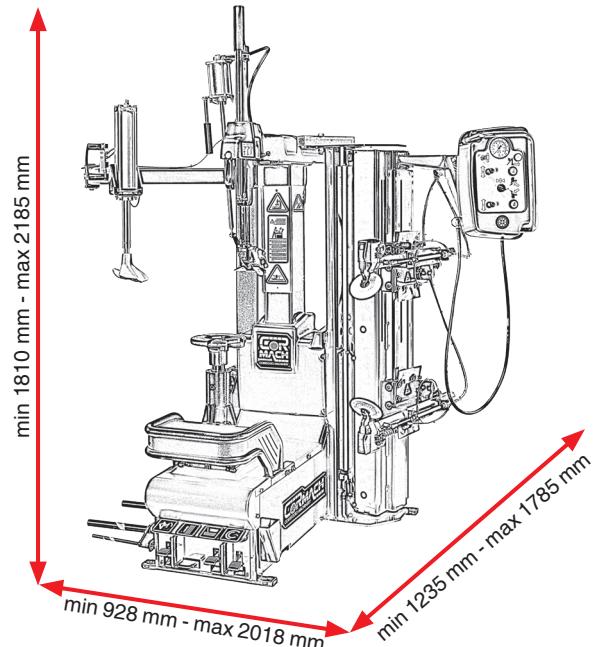

## Dati tecnici • Technical data • Données techniques • Technisches Daten • Datos técnicos

• Diametro massimo ruota • Max wheel diameter • Diamètre maximal de la roue • Max. Radaussendurchmesser • Diámetro máx de la rueda	• Larghezza massima ruota • Max wheel width • Largeur maximal de la roue • Max. Reifenbreite • Ancho máx de la rueda	• Bloccaggio cerchio • Chuck capacity • Pour roues de • Aufspannen • Para ruedas de	• Capacità di sollevamento • Lifting capacity • Capacité de levage • Tragkraft des Heber • Capacidad elevador	• Pressione di esercizio • Working pressure • Pression de travail • Betriebsdruck • Presión de trabajo	• Alimentazione • Power supply • Alimentation • Stromversorgung • Alimentaciòn
1080 mm (42,5")	390 mm (15")	12" - 28"	85 Kg	8 - 10 bar	230V 50-60 Hz 1ph
• Forza stallonatore (per disco) • Bead breaker power (each disc) • Force décolleur (chaque disque) • Abdriickerkraft (jede Scheibe) • Fuerza destalonador (cada disco)	• Operatività stallonatore • Maximum bead breaking range • Utilisation décolleur • Max. Abdriickbereich • Campo máximo de destalonadura	• Corsa stallonatore • Bead beaker stroke • Course décolleur • Hub der Abdriickvorrichtung • Carrera destalonadora	• Velocità di rotazione • Rotation speed • Vitesse de rotation • Dreh-Geschwindigkeit • Velocidad de rotación	• Peso netto • Net weight • Poids net • Nettogewicht • Peso neto	
5500 N	670 mm	540 mm	6 - 15 rpm	400 Kg	