



F 536S GT RACING MI

CORMACH
CORREGGIO MACHINERY

IT Smontagomme automatico per auto vetture e veicoli commerciali leggeri.
Opera su pneumatici Low Profile e Run Flat e su cerchi sportivi in alluminio.

EN Automatic tyre changer for cars and light commercial vehicles,
suitable for Low Profile and Run Flat tyre as well as for sport alloy rims.

FR Démonte pneus automatique pour voitures et camionnettes,
qui permet de travailler sur pneus Run Flat et surbaissés et sur des roues de sport à jantes larges.

DE Automatische Reifenmontiermaschine für PKW und leichte Nutzfahrzeuge mit Low-Profile und Run-Flat-Reifen.

DK Automatisk dækapparat til biler og lette varevogne med lavprofil og Run Flat dæk.



IT Disponibile nella versione con dispositivo Light Now! (a richiesta)
EN Available with Light Now! device (on request)
FR Avec dispositif Light Now! (sur demande)
DE Mit Light Now!
Vorrichtung (Auf Anfrage)
DK Tilgængelig med Light Now lys (anfordres).



26"

IT Bloccaggio cerchi da 12" a 26".

EN Rim capacity from 12" to 26".

FR Blocage jantes de 12" à 26".

DE Felgenarretierung von 12" bis 26".

DK Fælg kapacitet fra 12" til 26".




IT Comando pneumatico salita/discesa del braccio operante.

EN Pneumatic control for up/down operating mounting head.

FR Commande pneumatique de montée/descente du bras porte outil.

DE Pneumatiksteuerung zum Heben/Senken des Betriebsarms.

DK Pneumatisk kontrol for op og ned styring af monteringshovedet.

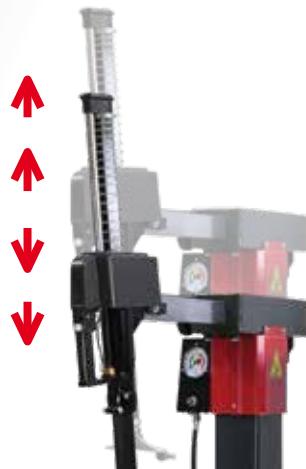

IT Grazie a un sistema pneumatico di sollevamento del braccio operante, che viene azionato tramite una valvola, il palo può essere sollevato sino a permettere di operare su ruote di 15" di larghezza.

EN Thanks to a pneumatic system which raises the arm, the column can be lifted higher enabling this way to operate on wheels of 15" width.

FR Grâce au système pneumatique d'élévation qui s'actionne par une souape, la colonne peut être soulevée jusqu'à permettre d'opérer sur des roues d'une largeur de 15".

DE Dank einer Druckluftanlage, funktionieren mittels eines Ventils, kann der Arm in eine arbeitsgerechte Position zur Demontage von Reifen mit einer Breite von 15" angehoben werden.

DK Takket være et pneumatisk system som hæver armen kan såjlen løftes højere, og derved gøre det muligt at arbejde med en bredde op til 15".



IT Palo ribaltabile pneumaticamente con comando a pedale.

EN Pneumatic tilting column by pedal control.

FR Basculement du bras avec commande pneumatique à pédale.

DE Über Fußsteuerung pneumatisch neigbarer Ständer.

DK Pneumatisk søjlestyring styres med fodpedal.



IT Velocità di rotazione variabile (motoinverter), comando a pedale.

EN Variable rotation speed (motoinverter) by pedal control.

FR Vitesse de rotation variable (motoinverter) avec commande à pédalé.

DE Variable Rotationsgeschwindigkeit (Geschwindigkeitsinverter), Fußsteuerung.

DK Variabel rotationshastighed (motorinverter) med pedal kontrol.



IT Dotato di dispositivo per il gonfiaggio di pneumatici tubeless. Include un serbatorio aria e un manometro per il gonfiaggio rapido dei pneumatici.



EN Equipped with the special built-in device for tubeless inflation. Provided with an air tank and a manometer for the faster tyre inflation.

FR Avec gonfleur pour pneus tubeless. Un réservoir d'air et un manomètre pour le gonflage rapide des pneus.

DE Ausstattung mit einer Vorrichtung zur Befüllung von Tubeless-Reifen. Es umfasst einen Lufttank und ein Manometer zur schnellen Aufblasen der Reifen.

DK Udstyret med denne specielle indbyggede enhed til slangeløs oppustning. Udstyret med en lufttank og et manometer til hurtigere dækinflation..

**F 536S GT
RACING
LIGHT now!**

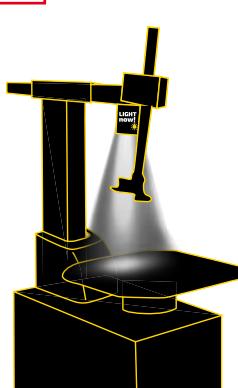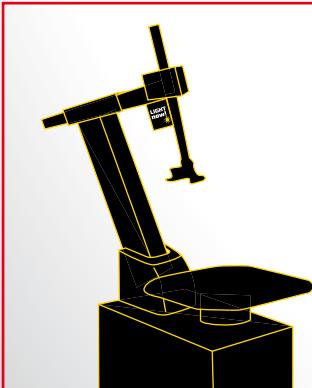



IT La paletta dello stallonatore prevede due diverse inclinazioni per facilitare le operazioni di stallonatura su ruote di tutti i diametri.

EN The bead breaker offers two different positions in order to facilitate the bead-breaking operations on wheels of all diameters.

FR La palette décolleur permet deux inclinaisons différentes pour faciliter les opérations de décollage sur les roues de tous les diamètres.

DE Die Wulstabdrückvorrichtung hat zwei verschiedene Neigungen, um die Reifenabdrückung auf Rädern aller Durchmesser zu erleichtern.

DK Dækpresseren har to forskellige indstillinger for at lette dækbrud på hjul i alle diametre.

IT Cilindro stallonatore a doppio effetto.

EN Double acting bead breaker cylinder.

FR Vérin décolleur à double effet.

DE Doppelt wirkender Abdrückzylinder.

DK Dobbeltvirkende dækpressecylinder.



IT Sistema di recupero giochi.

EN Clearance regulation systems equipped with conic bushes for an easy maintenance.

FR Système de récupération des jeux.


DE Spielwiederherstellungssystem.

DK Clearance reguleringssystemer udstyret med koniske bøsninger for nem vedligeholdelse.

Dotazione Standard • Standard tilbehør



Accessori Opzionali • Valgfri tilbehør

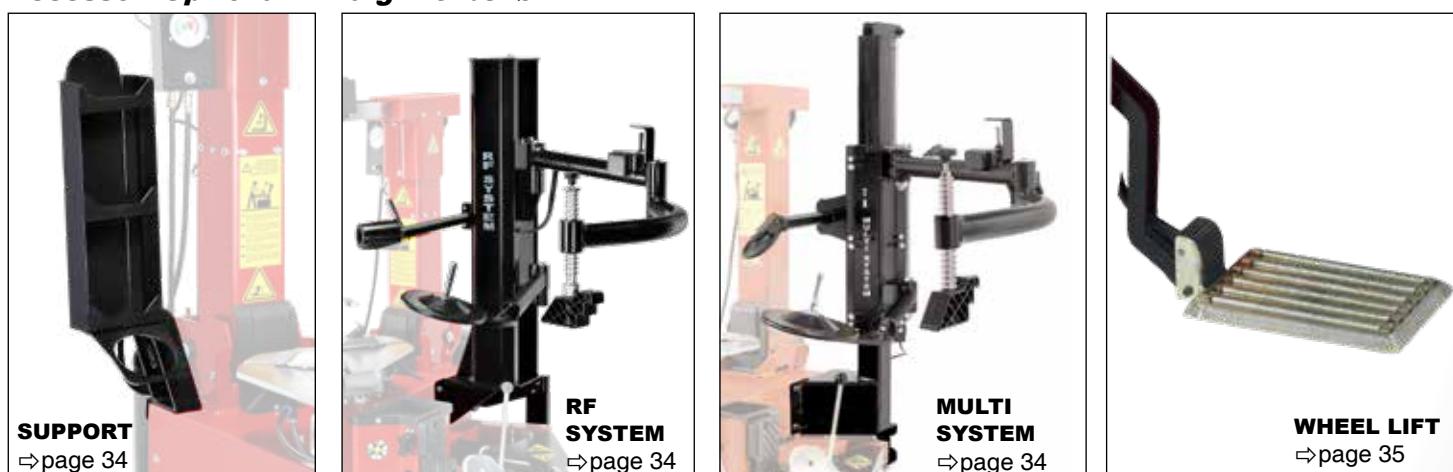

Dati tecnici • Technical data • Données techniques • Technisches Daten • Tekniske data

• Diametro massimo ruota	• Larghezza massima ruota	• Bloccaggio esterno	• Bloccaggio interno	• Pressione di esercizio	• Alimentazione	• Forza stallonatore	• Apertura max stallonatore	• Velocità di rotazione	• Peso netto
• Max wheel diameter	• Max wheel width	• Outside locking capacity	• Inside locking capacity	• Working pressure	• Power supply	• Bead breaker power	• Bead breaker max opening	• Rotation speed	• Net weight
• Diamètre maximal de la roue	• Largeur maximal de la roue	• Blocage extérieur	• Blocage intérieur	• Pression de travail	• Alimentation	• Force décolleur	• Ouverture maxi décolleur	• Vitesse de rotation	• Poids net
• Max. Radausen-durchmesser	• Max. Reifenbreite	• Aussenseitige Aufspannen	• Innerseitige Aufspannen	• Stromversorgung	• Stromversorgung	• Abdrückerkraft	• Max Öffnung Abdrückschaufel	• Dreh-Geschwindigkeit	• Nettogewicht
• Diámetro máx de la rueda	• Ancho máx de la rueda	• Para ruedas de exterior	• Para ruedas de interior	• Presión de trabajo	• Alimentación	• Fuerza destalonador	• Apertura máx destalonador	• Velocidad de rotación	• Peso neto
1100 mm (43")	400 mm (15")	12" - 24"	15" - 26"	8 - 10 bar	230V 50-60 Hz 1ph	3000 Kg	390 mm	6 - 12 rpm	318 Kg