

# LKW Radgreifanlage (22 t, 33 t, 30 t oder 45 t)

Art.-Nr.: 550-4 (22 t) | 550-6 (33 t) | 575-4 (30 t) | 575-6 (45 t)



Art.-Nr.: TW550-4 / TW575-4

Die 4er-Ausführung ist jederzeit auf eine 6er-Ausführung aufrüstbar.  
Die Hauptsäule verfügt generell über 6 Anschlüsse.



Art.-Nr.: TW550-6 / TW575-6

## Produktbeschreibung

### Mobile Radgreifanlage:

22 und 30 t - in 4er-Ausführung erhältlich.  
33 und 45 t - in 6er-Ausführung erhältlich.

Optimal für geringe Platzverhältnisse, kann einfach wie ein Hubwagen bewegt werden und lässt sich auf jedem ebenen, ausreichend befestigten Boden einsetzen. Zudem verfügt die LKW-Radgreifanlage über eine sehr robuste Technik.

## Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- Steuerung lässt sich von jeder Säule aus bedienen
- Steuerung ist umschaltbar auf einzelnes oder gemeinsames Anheben
- Die Radgreifer lassen sich im unbelasteten Zustand ganz einfach nach dem Prinzip eines Hubwagens bewegen
- 4 bzw. 6 kraftvolle E-Motoren für das Anheben
- Optional sind Adapter für Transporter erhältlich
- Extrem sicherer Sitz des angehobenen Fahrzeugs

## Lieferumfang

- Komplette Radgreifanlage
- Deutsche Aufbauanleitung
- Prüfbuch | CE-Zertifikat
- Optional: Adapter für TW-Radgreifanlage (zum Anheben von Transportern und Leicht-LKWs)
- Online Produktvideo


## Video



Produkt-video



## Bemaßungen

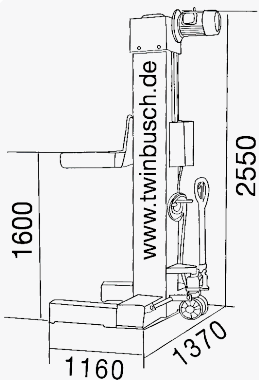


## Technische Daten

Techn. Daten:	550-4	550-6	575-4	575-6
Tragkraft CE	22000 kg	33000 kg	30000 kg	45000 kg
Pro Säule	5500 kg	5500 kg	7500 kg	7500 kg
Hubhöhe	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Hub-, Senkzeit ca.	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s
Antriebsspannung	400 V / 3 Ph.	400 V / 3 Ph.	400 V / 3 Ph.	400 V / 3 Ph.
Antriebsleistung	4 x 3,0 kW	6 x 3,0 kW	4 x 3,0 kW	6 x 3,0 kW
Absicherung	32 A (C/Träge)	32 A (C/Träge)	32 A (C/Träge)	32 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	2400 kg	3600 kg	3000 kg	4500 kg

Weitere Informationen unter [www.twinbusch.de](http://www.twinbusch.de)

## Optionales Zubehör



Adapter für LKW-Radgreifanlagen  
Art.-Nr.: TW550-AD  
Zum Anheben von Transporter und Leicht-LKWs



Unterstellbock mit 7,5 t Tragkraft  
Art.-Nr.: TW575-1

Weiteres Zubehör finden Sie unter [www.twinbusch.de](http://www.twinbusch.de)